

SHANTUI

SG27-C6 AWD

Автогрейдер



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ WEICHAI WP7G270E302
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 199кВт/2200об/мин
РАБОЧИЙ ВЕС 20,300кг

ОБЛЕГЧАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО

SG27-C6 AWD ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP7G270E302
Количество цилиндров	6
Тип	4-тактный, с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением
Режим забора воздуха	С турбонаддувом, промежуточное охлаждение воздуха
Диаметр цилиндра x ход поршня	108*136мм
Объем двигателя	7.47Л
Суммарная мощность	199кВт @ 2200об/мин
Максимальное тяговое усилие	147кН
Максимальный крутящий момент	1150Н.м @ 1400-1600об/мин
Номинальный расход топлива	220г/кВт.ч
Выбросы	ГОСТ-III

ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА

Трансмиссия	Промежуточный вал, с электрогидравлическим управлением
Трансформатор	Одноступенчатый, однофазный, трехкомпонентный
Задняя ось	Модульный, тормоз с масляной ванной, «самоблокирующийся» автоматический дифференциал повышенного трения
Шина	20.5-25PR16
угол наклона передних колес	±15°

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Угол поворота передних колес	±49°
Угол вращения сочленения	±23°
Минимальный радиус поворота	8400мм

ТОРМОЗ


Эксплуатационный тормоз	Гидравлический тормоз с масляной ванной, тормоз на четыре колеса
Стояночный тормоз	Гидравлический дисковый тормоз с суппортом

ОТВАЛ

Угол поворота отвала	360°
Длина отвала	3965/4270мм
Высота отвала	620мм
Толщина отвала	20мм
Угол резания отвала	22~73°
Глубина проникновения отвала	900мм
Высота подъема отвала	510мм
Максимальное расстояние бокового протягивания	2390/2085мм
Угол поворота полотна	±90°

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Скорость на передаче переднего хода, 1-6	6.6/10.0/16.0/24.2/37.0/46.5 км/ч
Скорость обратного хода, 1-3	6.9/16.9/38.0 км/ч

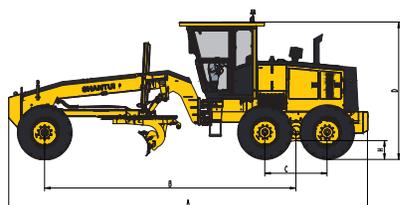

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рабочий насос	шестеренный насос, 30 мл/об; поршневой насос, 75 мл/об; насос переднего привода, 100 мл/об
Избыточное давление во время работы	21МПа; 24МПа; 30МПа

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МАСЛА

Топливный бак	410Л
Гидравлический масляный бак	129Л
Масляный поддон двигателя	24Л
Охлаждающая жидкость	35Л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Батарея	2x12В,120Ач
Генератор	28В,80А
Пусковой двигатель	24В,6кВт

РАБОЧИЙ ВЕС

Стандартная версия	20300кг
Оснащен передним отвалом	21400кг
Оснащен задним рыхлителем	22300кг
Оснащен передним отвалом и задним рыхлителем	22500кг

РЫХЛИТЕЛЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


Глубина рыхления	250мм
Количество хвостовиков	5
Расстояние между хвостовиками	520мм
Рабочая ширина	2080мм

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Габариты	2740x890мм
Толщина	16мм
Максимальная высота подъема	598мм
Максимальная глубина резки	100мм

ГАБАРИТЫ

A Общая длина: Стандартный тип	10050мм
A Общая длина: Оснащен передним отвалом	10590мм
A Общая длина: Оснащен задним рыхлителем	11342мм
A Общая длина: Оснащен передним отвалом и задним рыхлителем	11842мм
B Передняя и задняя колесная база	6919мм
C Гусеница задних колес	1696мм
D Высота: Кабина	3435мм
E Протектор шины	2270мм
F Ширина: Внешний край шины	2790мм
G Длина отвала	3965/4270мм
H Минимальный дорожный просвет	360мм



* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS