

SHANTUI

SE36SR

ЭКОКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

YANMAR 3TNV88F
18.2 кВт / 2200 об/мин
3,880 кг

High Performance in a Compact Design

SE36SR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	YANMAR 3TNV88F
Тип	Вертикальный, водяное охлаждение, 4 цикла
Ко-во цилиндров	3
Экологический стандарт	Tier 3
Рабочий объем	1.642 л
Номинальная мощность	18.2 кВт / 2200 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой -переменный рабочий объем
Максимальный гидравлический расход	96.8л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие копания ковша	30.4 кН
Усилие копания рычага	18.2 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.12 м³
Ширина ковша	650 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Количество роликов	1×2
Ко-во опорных катков	2×4
Ко-во башмаков	2×44
Ходовая скорость	2.4/4.4 км/ч
Зазор	1295 мм
Подъемопреодолеваемость	≤30°

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Скорость поворота платформы	0-9 обор./мин.
-----------------------------	----------------

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	50 л
Жидкость охлаждения	7 л
Моторное масло	6.7 л
Гидросистема	40 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмака	300 мм
Удельное давление на земле	32 кПа
Эксплуатационная масса	3880 кг




РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

	ММ
A Максимальная высота выемки	4910
B Максимальная высота опрокидывания	3545
C Максимальная глубина раскопок	3075
D Максимальная глубина вертикального копания	2640
F Максимальное расстояние раскопок	5500
G Максимальный радиус выемки грунта	5345
H Максимальная высота подъема бульдозерного отвала	375
I Максимальная глубина заглибления бульдозерного отвала	370

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ММ

Стрела: 2540 мм	Рукоть: 1400 мм
A Общая длина	4880
B Длина наземного контакта (транспорт)	3360
C Общая высота (до верхней части движущейся руки)	1880
D Общая ширина	1740
E Общая высота (до верхней части кабины)	2550
F Зазор между противовесом и землей	595
G Зазор	295
H Расстояние от центра вращения до края поворотной платформы	860
I Колесная база гусеничного типа	1670
J Длина ходовой части	2155
K Колея	1440
L Габаритная ширина	1740
M Ширина башмака	300
O Высота капота	1550
P Ширина вращающейся рамы	1550
Q Расстояние от центра вращения до края поворотной платформы	860

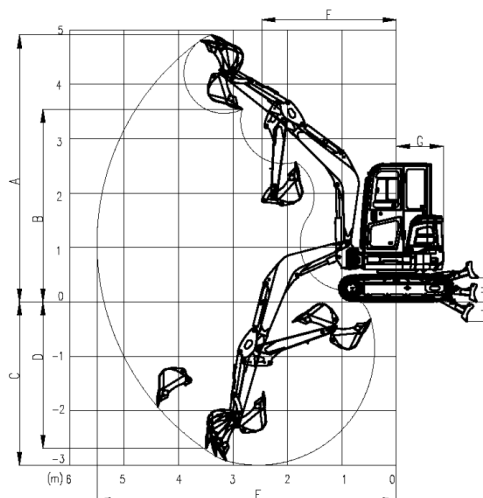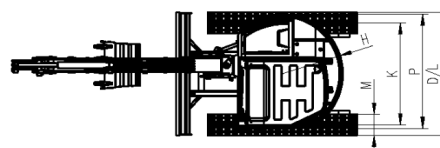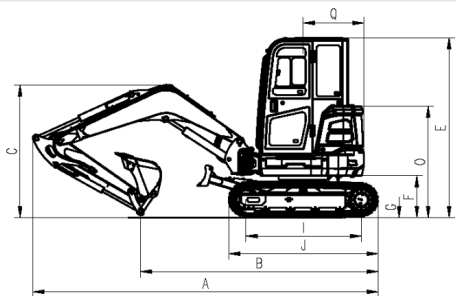

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61
shantui-sit.ru

SHANTUI