

SHANTUI

SG15-B6

Автогрейдер



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	CUMMINS 6BТAA5.9-C150
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	112кВт/2200об/мин
РАБОЧИЙ ВЕС	13,470 кг

ОБЛЕГЧАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО

SG15-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins 6BТAA5.9-C150
Количество цилиндров	6
Тип	4-тактный, с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением
Режим забора воздуха	С турбонаддувом, промежуточное охлаждение воздуха
Диаметр цилиндра х ход поршня	102*120мм
Объем двигателя	5.9Л
Суммарная мощность	112кВт/2200об/мин
Максимальное тяговое усилие	72кН
Максимальный крутящий момент	655Н.м/1500об/мин
Номинальный расход топлива	223г/кВт.ч
Выбросы	ГОСТ-II

ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА

Трансмиссия	Промежуточный вал, с электрогидравлическим управлением
Трансформатор	Одноступенчатый, однофазный, трехкомпонентный
Задняя ось	Модульный, редуктор планетарной передачи, «самоблокирующийся» автоматический дифференциал повышенного трения
Шина	13.0-24PR12
Угол наклона передней оси	±17°

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Угол поворота передних колес	±45°
Угол вращения сочленения	±23°
Минимальный радиус поворота	7200мм

ТОРМОЗ

Эксплуатационный тормоз	Дисковый тормоз с суппортом, с гидравлическим усилителем, тормоз на четыре колеса
Стояночный тормоз	Барабанного типа, ручной

ОТВАЛ

Угол поворота отвала	360°
Длина отвала	3660мм
Высота отвала	620мм
Толщина отвала	20мм
Угол резания отвала	22~73°
Глубина проникновения отвала	480мм
Высота подъема отвала	450мм
Максимальное расстояние бокового протягивания	1665/1950мм
Угол поворота полотна	±90°

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Скорость на передаче переднего хода, 1-6	5.7/8.8/13.7/20.4/29.8/42км/ч
--	-------------------------------

Скорость обратного хода, 1-3	6/14.4/32км/ч
------------------------------	---------------

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рабочий насос	Шестеренчатый насос, 28 мл/об
Избыточное давление во время работы	18МПа

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МАСЛА

Топливный бак	290Л
Гидравлический масляный бак	85Л
Масляный поддон двигателя	19Л
Охлаждающая жидкость	33Л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Батарея	2x12В,105Ач
Генератор	28В,70А
Пусковой двигатель	24В,6кВт

РАБОЧИЙ ВЕС

Стандартная версия	13470кг
Оснащен передним отвалом	14750кг
Оснащен задним рыхлителем	14450кг
Оснащен передним отвалом и задним рыхлителем	15020кг

РЫХЛИТЕЛЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



Глубина рыхления	233мм
Количество хвостовиков	5
Расстояние между хвостовиками	400мм
Рабочая ширина	1600мм

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Габариты	2520x925мм
Толщина	16мм
Максимальная высота подъема	528мм
Максимальная глубина резки	170мм

ГАБАРИТЫ

A Общая длина: Стандартный тип	8941мм
A Общая длина: Оснащен передним отвалом	9678мм
A Общая длина: Оснащен задним рыхлителем	9907мм
A Общая длина: Оснащен передним отвалом и задним рыхлителем	10644мм
B Передняя и задняя колесная база	6032мм
C Гусеница задних колес	1540мм
D Высота: Кабина	3300мм
E Протектор шины	2105мм
F Ширина: Внешний край шины	2435мм
G Длина отвала	3660мм
H Минимальный дорожный просвет	337мм

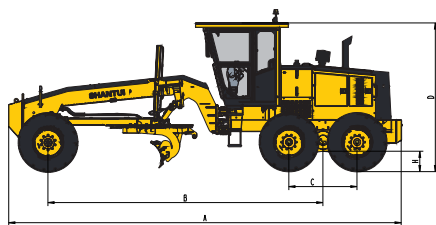

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS