

SHANTUI

SPS45-C6

Асфальтоукладчик



модель двигателя
мощность
Макс. толщина укладки
Макс. ширина укладки


SC4H
96кВт
280мм
4.5м

Value that works

SPS45-C6 Технические параметры

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	SPS45-C6
Габаритные размеры	L длина	мм	6000
	ширина	мм	4800
	H высота	мм	3800
Основные свойства	ширина основной укладки	м	1.8
	B макс. ширина укладки	м	4.5
	макс. толщина укладки	мм	280
	теоретическая производительность	т/ч	350
	продольная плоскостность	мм/3м	<2
	максимальная температура окружающей среды строительства	°C	50
	напряжение электрического управления	В	24
Двигатель	модель		SC4H
	тип		рядный, 4-тактный, с промежуточным охлаждением и турбонаддувом
	мощность	кВт	96
	рабочий объем	л	4.54
	экологический стандарт		Tier III
	производитель		Shangchai
	макс. крутящий момент	Н.м/обо.	560

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	SPS45-C6
Ходовая система	ширина гусеницы	мм	260
	производитель редуктора		-
	производитель мотора хода		-
	тип привода гусеницы		независимый привод, гидравлический
Бункер	стояночный тормоз		постоянно замкнутый редуктор хода
	скорость движения	км/ч	0-2.2
	объем бункера	т	13
	ширина бункера	мм	3400
Шнековый конвейер	глубина бункера	мм	2100
	диаметр шнекового конвейера	мм	300/320
	тип управления высотой		гидравлический
Выглаживающая плита	плита		Shantui
	тип подогрева		электрический

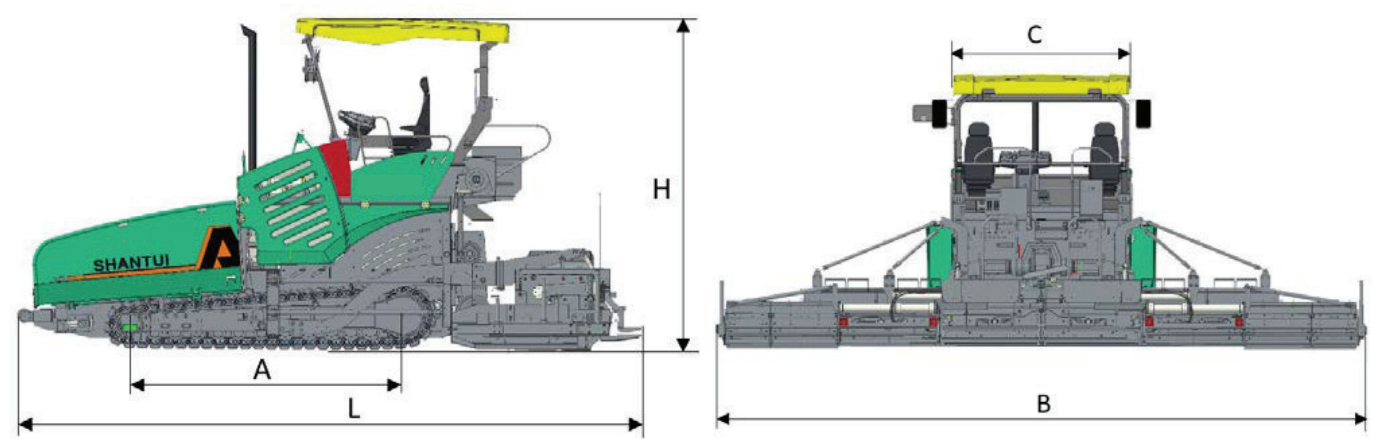

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Рисунок может включать опциональную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЬ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
ТЕЛ.: +86-537-2909369 ФАКС: +86-537-2311219
ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS