

SD26B3

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ
БУЛЬДОЗЕРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	CUMMINS NT855-C280
МОЩНОСТЬ	187 кВт (254 л.с.) при 1850 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	24 200 — 29 524 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



SHANTUI.SIT.OFFICIAL

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

SD26B3 БУЛЬДОЗЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	CUMMINS NT855-C280
Экологический стандарт	EPA Tier 1 и EU Stage 1
Мощность	187 кВт (254 л.с.) при 1850 об/мин
Полный объем	14,01
Количество цилиндров - диаметр x ход поршня	6 - 140 x 152 мм
Мин. расход топлива	218 г/кВтч
Макс. крутящий момент	1131 Нм при 1850 об/мин
Система охлаждения	жидкостное охлаждение, привод вентилятора механический

ТРАНСМИССИЯ	
Система трансмиссии	гидромеханическая трансмиссия, три передачи вперед и три передачи назад, изменение направления движения и скорости осуществляется джостиком с возможностью предустановки выбранной скорости
Скорость движения вперед	0-3,7 км/ч / 0-6,7 км/ч / 0-11,5 км/ч
Скорость движения назад	0-4,4 км/ч / 0-7,9 км/ч / 0-13,6 км/ч
Макс. Тяговая сила	497 кН
Гидротрансформатор	трехкомпонентный, одноступенчатый, однофазный
Коробка переключения передач	планетарная коробка переключения передач, переключение передач под нагрузкой, принудительная смазка
Главная передача	одноступенчатая, спирально-коническая передача, смазка разбрызгиванием
Поворот	многодисковая фрикционная муфта в масляной ванне, постоянно замкнутого типа
Тормозная система	ленточного типа в масляной ванне с гидравлическим приводом
Бортовая передача	двухступенчатая, с прямозубыми цилиндрическими шестернями постоянного зацепления, смазка разбрызгиванием

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	XL	LGP	FL
Тип	полужесткая подвеска с балансирной балкой, А-образная тележка		
Тип башмака	с одним грунтозацепом	треугольный башмак	с одним грунтозацепом
Ширина колеи	2000 мм	2250 мм	2000 мм
Ширина башмака	560/610/660 мм	910 мм	560/610/660 мм
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом	3050 мм	3480 мм	3050 мм
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом	34 160 см²	63 336 см²	34 160 см²
Количество башмаков	41 шт (с каждой стороны)	45 шт (с каждой стороны)	41 шт (с каждой стороны)
Давление на грунт (базовая комплектация)	62 кПа	42 кПа	58 кПа
Количество поддерживающих катков	2 шт (с каждой стороны)	2 шт (с каждой стороны)	2 шт (с каждой стороны)
Количество опорных катков	7 шт (с каждой стороны)	8 шт (с каждой стороны)	7 шт (с каждой стороны)
Шаг звена	216 мм	216 мм	216 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	XL	LGP	FL
Топливный бак	480 л	480 л	480 л
Система охлаждения двигателя	69 л	69 л	69 л
Система смазки двигателя	45 л	45 л	45 л
Гидравлический бак	110 л	110 л	110 л
Бак системы передачи	122 л	122 л	122 л
Бортовая передача	82 л	82 л	82 л


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	XL	LGP	FL
С тягово-сцепным устройством	24 200 кг	26 900 кг	24 690 кг
С рыхлителем один зуб	26 760 кг	29 460 кг	27 250 кг
С рыхлителем три зуб	26 824 кг	29 524 кг	27 314 кг

ОБЪЕМ ОТВАЛА	XL	LGP	FL
Тип	прямой полусферический	прямой	прямой полусферический
По стандарту ISO 9246:1988	5,1 м³/7 м³	6,5 м³	5,1 м³/7 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	XL	LGP	FL
A Высота бульдозера	3460 мм	3510 мм	3460 мм
B Высота грунтозацепа	72 мм	123 мм	72 мм
C Дорожный просвет	405 мм	405 мм	405 мм
D Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством)	5980 мм	6130 мм	5980 мм
F Макс. высота подъема отвала	1210 мм	1330 мм	1210 мм
G Макс. глубина резания грунта отвалом	540 мм	550 мм	540 мм
H Угол резания отвалом	55±2°	55±2°	55±2°
I Ширина отвала	3723 мм (прямой)/ 3642 мм (полусферический)	4362 мм	3723 мм (прямой)/ 3642 мм (полусферический)
J Высота отвала	1380 мм (прямой)/ 1577 мм (полусферический)	1406 мм	1380 мм (прямой)/ 1577 мм (полусферический)
O Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков	2560 мм	3160 мм	2610 мм

* Система безопасности ROPS/FOPS интегрирована в кабину

РЫХЛИТЕЛЬ	XL	LGP	FL
Тип	параллелограмм	параллелограмм	параллелограмм
Количество зубьев	3 шт.	1 шт.	1 шт.
Масса	2624 кг	2560 кг	2560 кг
Q Макс. глубина рыхления	666 мм	695 мм	695 мм
R Макс. высота подъема рыхлителя	555 мм	515 мм	515 мм
S Длина рыхлителя (при рыхлении на макс. глубину)	1781 мм	2194 мм	2194 мм
T Ширина рыхлителя	2158 мм	1380 мм	1380 мм
U Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъеме рыхлителя)	25,5°	25,5°	25,5°
V Ширина рыхления	2000 мм	-	-
W Расстояние между зубьями	930 мм	-	-

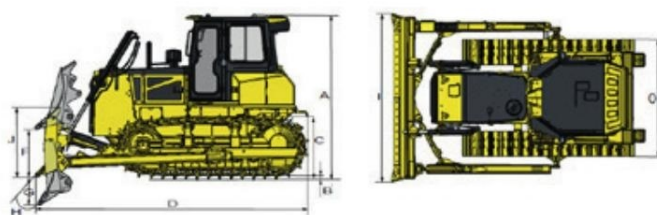

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.